

CESAB

CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Li-ION

*Compacts, manoeuvrables,
stables et efficaces*

P013i

Une efficacité maximale
grâce à notre transpalette
électrique Li-ion offrant
un niveau de sécurité,
de vitesse et de
productivité
optimal.



www.cesab-forklifts.fr



Changement de batterie simple et rapide, avec des connecteurs sûrs et faciles d'utilisation.

Une batterie qui utilise la technologie Li-ion, pouvant être chargée partout et ne nécessitant donc pas d'espace de charge dédié.





Une autonomie incroyable

Une batterie exceptionnelle de 24 V 36 Ah, soit près de deux fois la capacité des modèles équivalents.

Cette batterie puissante est fournie en format cassette, entièrement scellée et facile à manipuler. Les connecteurs sont protégés, éliminant ainsi le risque de court-circuit.



Charge rapide

Le chargeur rapide 12 A est fourni de série, ce qui va bien au-delà de la puissance de 8A habituellement installée sur les transpalettes similaires.



Charge rapide et facile en 2,5 heures ou moins.



Technologie Li-ion ne nécessitant aucune maintenance, sans effets de mémoire diminuant l'autonomie.

Connecteurs de batterie fiables et bien conçus.



La roue motrice comme les
roues stabilisatrices sont dotées
de protège-pieds de série.



Manutention facile
des palettes côté
long. Deux roues
bogie de série, pour
une pression moindre
sur le sol et une
translation plus facile
et silencieuse sur les
surfaces inégales.





Une stabilité à toute épreuve

Une grande stabilité
grâce aux roues
stabilisatrices
standards offrant 5
points de contact.

La conception robuste des roues
stabilisatrices et leur diamètre de 80 mm
lui permettent de ne rien avoir à craindre
sur les rampes ou quais de chargement.



Manœuvres max

540 mm de largeur
seulement, capacité
de 1,3 tonnes et grande
hauteur de levée de
115 mm.

L'angle de braquage de
195° permet de manœuvrer
facilement, même dans les
espaces les plus étroits.



Vitesses de translation plus rapides de 4,8 km/h et vitesse lente (mode tortue) lorsque le timon est en position verticale.

Des commandes papillons ergonomiques pour une conduite facile.
Des boutons séparés pour une levée et une descente rapides.
Le clavier pour code PIN installé de série empêche les utilisations non autorisées.



La réduction de vitesse dans les courbes est incluse de série pour plus de sécurité.





Une nouvelle dimension...

Mécanisez votre
manutention et
boostez votre
productivité.

Le CESAB P013i combine le confort d'un transpalette électrique avec la flexibilité et la manœuvrabilité d'un transpalette manuel. Ce nouveau modèle d'entrée de gamme est la solution pour les applications nécessitant un transpalette électrique léger. Doté d'une propulsion utilisant la technologie li-ion, il peut transporter des charges jusqu'à 1300 kg.



Facile d'utilisation

Manœuvrer sans efforts



Ergonomique

Conçu pour être facile d'utilisation



Compact

Idéal dans les espaces confinés




Léger

Parfait sur les sols avec restrictions de poids




Protégé

Accès des utilisateurs par code PIN



Commandes conviviales et intuitives



Batterie Li-ion
24 V 36 Ah
de grande capacité



Charge simple et rapide en 2,5 heures



Repères sur les fourches pour faciliter la manutention des palettes



Version standard du chariot


Commandes de conduite papillon
Boutons de levée et de descente séparés
Accès par code PIN
Écran d'affichage LCD
Timon amorti par vérin à gaz
Conduite avec timon en position verticale possible
Mode vitesse lente (Tortue)
Freinage automatique sur pente
Roue motrice en polyuréthane 210 mm
Galets de fourche Bogie
Roulettes grimpeuses en bout de fourche
Roues stabilisatrices avec protège-pieds
Bouton d'arrêt d'urgence à portée de main
Bouton de sécurité sur tête de timon
Avertisseur sonore
Design enveloppant
Protège-pieds devant la roue motrice

Caractéristiques techniques

Poids en ordre de marche, batterie incluse	135 kg
Capacité nominale	1300 kg
Centre de gravité	600 mm
Longueur totale	1530 mm
Longueur jusqu'au talon des fourches	380 mm
Largeur hors tout	540 mm
Rayon de braquage	1330 mm
Vitesse de translation, avec/sans charge	4,6/4,8 km/h
Puissance moteur de traction S2 60 min	0,65 kW
Niveau sonore EN 12053	< 70 dB(A)

Assistance exceptionnelle

Entretien, assistance
et pièces disponibles
via notre vaste
réseau dédié.

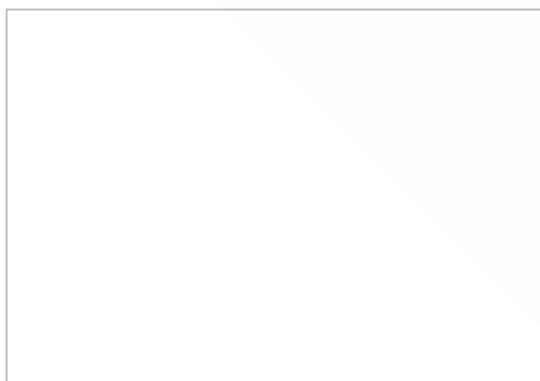

www.cesab-forklifts.fr